Dubbel kedjeklämma

Rörinriktning och korrigering av ovalitet | Diameterområde 254-1 829 mm

Extra kraftig dubbel kedjeklämma för inriktning och korrigering av ovalitet på båda sidor om svetsfogen. Individuellt justerbara balkar används även vid inriktning av rörböjar, T-stycken och andra rördelar.

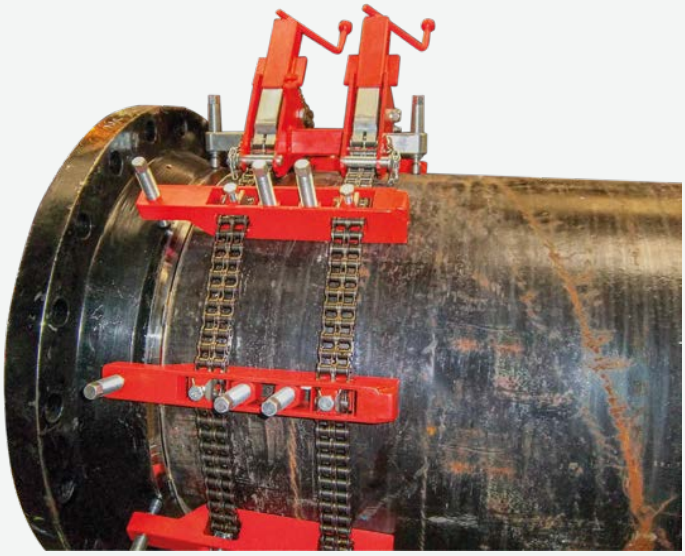

Egenskaper

- Konstruktion med dubbla kedjor
- Oberoende extra kraftiga justerbalkar
- Individuellt ledade tryckfötter
- Formkorrigering på båda sidor av fogen upp till Sch 80
- Inriktningsanordning för rördelar

Modeller och medföljande komponenter

Modell	Rör-Ø (mm)	Justerbalkar	Huvudblock	Fraktvikt (kg)
DCC24	254-609,6	7	1	98
DCC24SS	254-609,7	7	1	98
DCC36	254-914	9	1	100
DCC36SS	254-914	9	1	100
DCC48	254-1219	12	1	126
DCC48SS	254-1219	12	1	126
DCC60	254-1524	16	1	149
DCC60SS	254-1524	16	1	149
DCC72	254-1829	20	1	176
DCC72SS	254-1829	20	1	176

Vikterna avser fraktvikt. Varje listad modell omfattar ett huvudblock. Välj modell efter det rördiameterområde som behövs.

Dubbel kedjeklämma

Leveransomfattning och tillbehör

Detta ingår med klämman

- Kedjelängd anpassad till valt rördiameterområde.
- Extra kraftiga justerbalkar i det antal som anges för modellen.
- Huvudblock i det antal som anges för modellen.
- Två finjusteringar.
- Inriktningsanordning för rördelar. Större klämmor levereras med dragverktyg (come-along).
- Nyckel för justerskruvarna.
- Bruksanvisning.

Tillbehör som tillval

- Momentnyckel.
- Distansskruvar i kolstål eller rostfritt stål.
- Extra justerbalk (jackbar).

Individuellt justerbara balkar

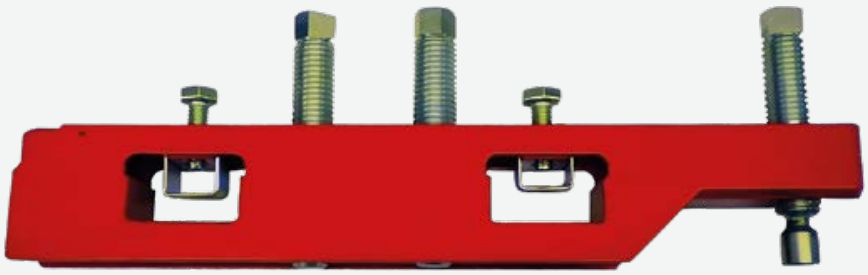

Varje justerskruv har en individuellt ledad tryckfot som anpassas till ojämna ytor. Justerbalkarna placeras runt röret för att justera dess form och inriktning.

Double Chain Clamp

Pipe alignment and reforming | Diameter range 254-1 829 mm

Extra-heavy-duty double chain clamp for aligning and reforming pipes on both sides of the weld joint. Independently adjustable jackbars also support alignment of elbows, tees and other fittings.

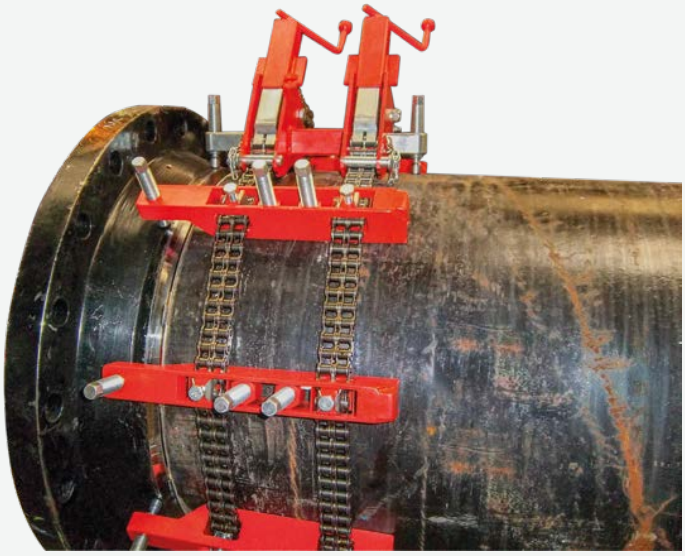

Features

- Double chain construction
- Independent extra-heavy-duty jackbars
- Independently pivoting jackscrew feet
- Reforming on both sides of the joint up to Sch 80
- Fitting alignment device

Models and supplied components

Model	Pipe Ø (mm)	Jackbars	Main blocks	Shipping wt. (kg)
DCC24	254-609.6	7	1	98
DCC24SS	254-609.7	7	1	98
DCC36	254-914	9	1	100
DCC36SS	254-914	9	1	100
DCC48	254-1219	12	1	126
DCC48SS	254-1219	12	1	126
DCC60	254-1524	16	1	149
DCC60SS	254-1524	16	1	149
DCC72	254-1829	20	1	176
DCC72SS	254-1829	20	1	176

Weights are shipping weights. Each listed model includes one main block. Select the model for the required pipe range.

Double Chain Clamp

Included equipment and optional accessories

Included with the clamp

- Chain length required for the selected pipe range.
- Extra-heavy-duty jackbars in the quantity listed for the model.
- Main block in the quantity listed for the model.
- Two fine adjustments.
- Fitting alignment device; larger clamps are supplied with a come-along.
- Jackscrew wrench.
- Operating instructions.

Optional accessories

- Torque wrench.
- Spacing screws in carbon or stainless steel.
- Additional jackbar.

Independent jackbars

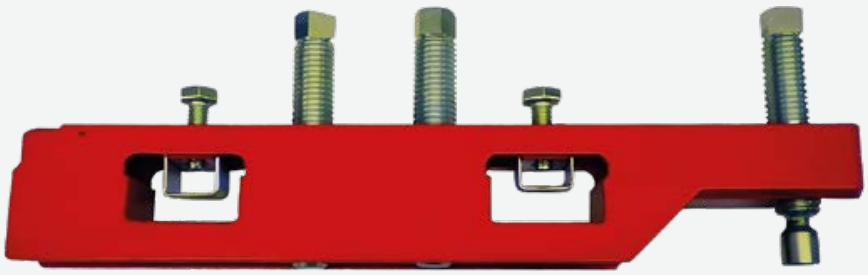

Each jackscrew has an independently pivoting foot to accommodate uneven surfaces. Jackbars are positioned around the pipe to adjust its shape and alignment.